


7RYMS

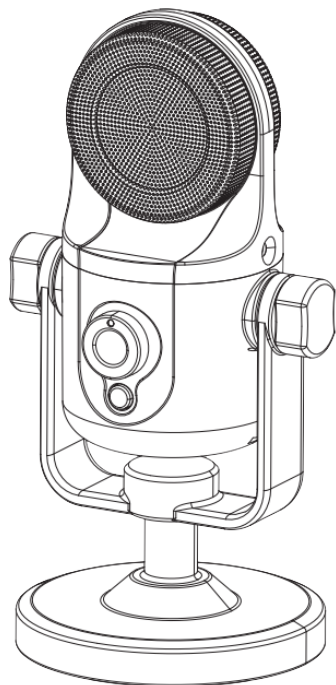

SR-USB MINI

MIKROFON POJEMNOŚCIOWY

USB-C / USB-A

Instrukcja obsługi [PL]

7RyMS SR-USB Mini to kompaktowy mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej charakterystyce dźwięku. Dedykowany do urządzeń ze złączem USB-C oraz USB-A – smartfonów i tabletów z systemem operacyjnym Android oraz laptopów i komputerów stacjonarnych. Wyposażony w membranę 16 mm rejestruje wysokiej jakości dźwięk. Masywny obrotowy uchwyt oraz możliwość prowadzenia odsłuchu czyni z niego wydajne narzędzie pracy w rękach vlogerów, podcasterów i innych twórców internetowych. Mikrofon nie wymaga dodatkowej baterii.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- Pojemnościowy mikrofon z membraną 16 mm
- Kardioidalna charakterystyka kierunkowa
- Niski poziom szumów własnych
- Gniazdo mini jack 3,5 mm do monitorowania dźwięku
- Funkcja szybkiego wyciszenia (mute)
- Wbudowana osłona pop
- Obrotowy uchwyt 270° z podstawką na biurko
- Możliwość montażu w koszykach i uchwytach 3/8"

OSTRZEŻENIA


- Mikrofon SR-USB Mini jest urządzeniem elektrycznym. Należy chronić je przed wodą i wilgocią, silnymi wstrząsami oraz pracą w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj mikrofonu bezpośrednio przed głośnikiem, aby uniknąć sprzężenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Mikrofon
2. Przewód USB-C – USB-C z adapterem USB-A
3. Woreczek ze ściągaczem

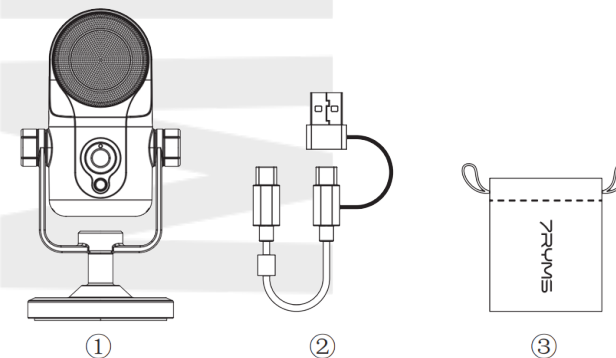

BUDOWA

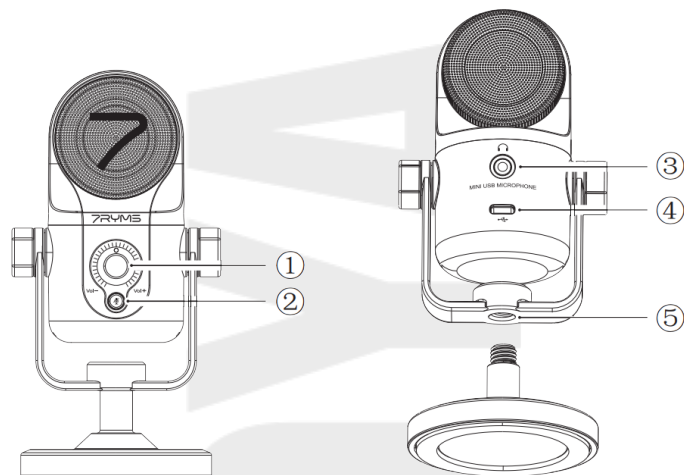


1. Pokrętko regulacji głośności
2. Przycisk mute – wyciszenie mikrofonu
3. Port słuchawkowy mini jack 3,5 mm – monitorowanie dźwięku
4. Port zasilający USB-C
5. Gwint montażowy 3/8"

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

W zestawie z mikrofonem znajduje się kabel USB-C – USB-C wyposażony w dodatkowy adapter USB-A. W zależności od portów wejściowych w urządzeniu rejestrującym mikrofon należy podłączyć przez port USB-C lub USB-A. Kabel pełni jednocześnie funkcję zasilającą.

Powyżej portu USB-C w mikrofonie znajduje się port słuchawkowy mini jack 3,5 mm. Port służy do prowadzenia odsłuchu w czasie rzeczywistym.

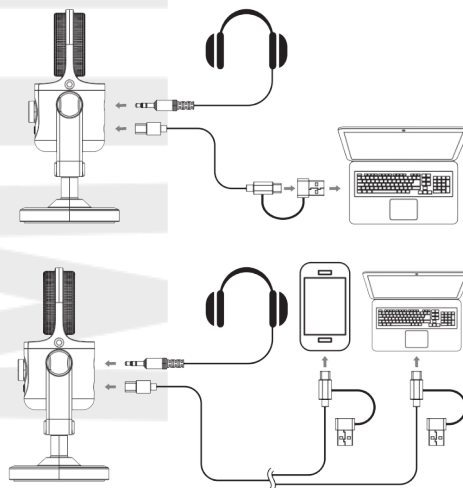

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ mikrofonu	Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Czułość	-37 dB ± 2 dB
Zakres częstotliwości	20 Hz ~ 20 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL)	120 dB
Stosunek sygnał / szum (S/N)	70 dB
Szumy własne (Equivalent Noise)	24 dBA
Zakres dynamiczny	96 dB
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Głębina bitowa	24-bit
Port wyjściowy	USB-C
Port słuchawkowy	Mini jack 3,5 mm TRS/TRRS
Waga	260 g
Wymiary	77 × 70 × 149 mm
Temperatura pracy	0 ~ 50°C
Temperatura przechowywania	-20 ~ 60°C

UWAGA! Mikrofon 7Ryms SR-USB Mini nie posiada własnej baterii – czerpie energię bezpośrednio z urządzenia do którego jest podpięty. W przypadku korzystania z dodatkowych przejściówek (Lightning / USB-A / XLR – brak w zestawie) należy korzystać z modeli przenoszących zasilanie pomiędzy urządzeniami. W innym przypadku mikrofon SR-USB Mini nie będzie działał poprawnie.

KONTAKT

Sklep Fotograficzny MITOYA • ul. Racjonalizacji 5 • 02-673 Warszawa
e-mail: sklep@mitoya.pl • telefon: (22) 295 12 04